

GOUTTEURS STANDARDS DÉMONTABLES NESTOS

K09 - Régime turbulent Débit à 1 bar. Goutteur démontable. TV 4 x 6 mm. Sortie lisse.

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
NESTOS 2 l/h (x100)	● 50NES2S000K	1/50	Sachet	23.12	0.2312
NESTOS 4 l/h (x100)	● 50NES4S000K	1/50	Sachet	23.12	0.2312
NESTOS 8 l/h (x100)	● 50NES8S000K	1/50	Sachet	23.12	0.2312
NESTOS 16 l/h (x100)	● 50NES16S000K	1/50	Sachet	23.12	0.2312



GOUTTEURS AUTORÉGULANTS XB-PC

RAINBIRD

C06 - Autorégulant - Autoperçant. Sortie TV 4 x 6 mm. Autorégulation de 1.3 à 3.5 bars.

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
XB-PC 2 l/h (x100)	● 81RBXB1S00C	1/10	Sachet	26.25	0.2625
XB-PC 4 l/h (x100)	● 81RBXB2S00C	1/10	Sachet	26.25	0.2625
XB-PC 8 l/h (x100)	● 81RBXB3S00C	1/10	Sachet	26.25	0.2625
PC-12 45 l/h (x10)	● 81RBPC1200C	1/20	Sachet	15.65	1.565
PC-18 63 l/h (x10)	○ 81RBPC1800C	1/20	Sachet	15.65	1.565
OUTIL DE POSE XM TOOL (C04B)	81RBXM0000C	1/20	-	3.36	-



GOUTTEURS AUTORÉGULANTS PC JUNIOR

E03 - Autorégulant - Autoperçant. Labyrinthe turbonet. Autorégulant de 1 à 4 bars. Sortie TV 3 x 5 mm.

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
PC JUNIOR 2 l/h (x50)	● 50PCJA2S00C	1	Sachet	21.69	0.4338
PC JUNIOR 4 l/h (x50)	● 50PCJA4S00C	1	Sachet	21.69	0.4338
PC JUNIOR 8 l/h (x50)	● 50PCJA8S00C	1	Sachet	21.69	0.4338
OUTIL PC JUNIOR (C04B)	50PCJAOUT0C	1	-	14.89	-



GOUTTEURS AUTORÉGULANTS DÉMONTABLES NIKI

France arrosage

L01 - Goutteur ABS démontable pendant le fonctionnement. Nettoyage simple. Autorégulation de 0.5 à 2.5 bars (pour le 2l/h) et 1.5 à 3.5 bars (pour 4, 8 et 20 l/h). Sortie TV 3 x 5 mm.

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
NIKI 2 l/h (x50)	● 50NIK2S000K	1/100	Sachet	19.28	0.3856
NIKI 4 l/h (x50)	● 50NIK4S000K	1/100	Sachet	19.28	0.3856
NIKI 8 l/h (x50)	● 50NIK8S000K	1/100	Sachet	19.28	0.3856
NIKI 20 l/h (x50)	● 50NIK20S000K	1/100	Sachet	19.28	0.3856



GOUTTEURS MULTI JETS KEOPS

K09 - 8 jets séparés. Débit de 0 à 70 l/h. TV 4 x 6 mm.

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
DIFFUSEUR KEOPS (x100)	● 50GJS70S00K	1/50	Sachet	21.02	0.2102



GOUTTEURS MULTI JETS SHRUBBLER

PHITECO

K09 - 8 jets séparés. Arrosage à 360°. Nettoyage facile par dévissage du bouchon. TV 4 x 6 mm. **SHRUBBLER STANDARD** : Réglage de débit par "click" : 0 à 50 l/h. Portée : 0 à 45 cm en fonction de la pression (1 à 2 bars). **SHRUBBLER AUTOREGULANT PC** : Portée : 30 à 40 cm sur une plage de pression de 1 à 3 bars. Débit 30 l/h.

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
SHRUBBLER 360° STANDARD (x100)	● 50SHR6S000K	1/65	Sachet	29.42	0.2942
SHRUBBLER 360° AUTOREGULANT (x100)	● 50SHR1S000K	1/70	Sachet	53.56	0.5356



GOUTTEURS À JETS "VORTEX" SPECTRUM

PHITECO

K09 - Portée de 0 à 2 m. Goutteur polypropylène. Réglage de débit par "click" : de 0 à 90 l/h sur une plage de 1 à 2 bars. Arrosage à 360°.


	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
SPECTRUM 360° À VISSER 4mm (x100)	● 50ANSP1S00K	1/100	Sachet	28.90	0.2890



GOUTTEURS SUR PIQUES STANDARDS

K09 - Goutteur polypropylène. Hauteur 12 cm. TV 4 x 6 mm. Débit variable de 3 à 5 l/h sur une plage de 0.5 à 1.5 bars.

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
MINI DRIP SPIKE 4 l/h (x25)	● 50MDS1S000K	1 / 50	Sachet	15.87	0.6348



GOUTTEURS SUR PIQUES AUTORÉGULANTS

K09 - A flux turbulent. Auto-nettoyant. Pression de 0.5 à 3.5 bars. Hauteur 14 cm. TV 4 x 6 mm avec micro filtre.

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
ASTA DRIP 2 l/h (x25)	● 50ASTA2S00K	1 / 50	Sachet	16.61	0.6644
ASTA DRIP 4 l/h (x25)	● 50ASTA4S00K	1 / 50	Sachet	16.61	0.6644
ASTA DRIP 8 l/h (x25)	● 50ASTA8S00K	1 / 50	Sachet	16.61	0.6644



GOUTTEURS MULTI JETS SHRUBBLER SUR PIQUE

K09 - 8 jets séparés. Hauteur 12 cm. Nettoyage facile par dévissage du bouchon. TV 4 x 6 mm. Tétine MM 4 x 6 mm fournie sur le modèle standard. Réglage de débit par "click" : 0 à 33 l/h. Portée 0 à 80 cm en fonction de la pression (1 à 2 bars) **pour modèles standards**. Portée 15 à 20 cm. Autorégulant sur une plage de 1 à 3 bars **pour le modèle autorégulant**.

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
SHRUBBLER 180° SUR PIQUE (x25)	● 50SHR3S000K	1 / 40	Sachet	13.14	0.5256
SHRUBBLER 360° SUR PIQUE (x25)	● 50SHR4S000K	1 / 40	Sachet	13.14	0.5256
SHRUBBLER EN LIGNE 360° SUR PIQUE (x25)	● 50SHR5S000K	1 / 40	Sachet	14.71	0.5884
SHRUBBLER 360° SUR PIQUE AUTORÉGULANT (x25)	● 50SHR2S000K	1 / 40	Sachet	26.27	1.0508



GOUTTEURS SUR PIQUE SPECTRUM

K09 - Portée de 0 à 2 m. Goutteur polypropylène hauteur 12 cm. Réglage de débit par "click" : de 0 à 90 l/h sur une plage de 1 à 2 bars. Arrosage à 360°. TV 4 x 6 mm. Tétine MM 4 x 6 mm fournie pour le modèle sur pique.

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
SPECTRUM 360° SUR PIQUE (x25)	● 50ANSP2S00K	1 / 40	Sachet	18.92	0.7568



GOUTTEURS SUR PIQUE MINI BUBBLER 360° RÉGLABLES

K09 - Goutteur polypropylène. Hauteur 12 cm. Arrosage en forme d'ombrelle près des plantes. Nettoyage facile par dévissage du bouchon. TV 4 x 6 mm. Tétine MM 4 x 6 mm fournie. Réglage de débit par "click" : 0 à 100 l/h. Portée 0 à 50 cm en fonction de la pression (1 à 2 bars).

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
MINI BUBBLER 360° SUR PIQUE (x25)	● 50BUB1S000K	1 / 40	Sachet	15.76	0.6304



GOUTTEURS SUR PIQUE POTSTREAM™ RÉGLABLES

K09 - Goutteur/diffuseur sur pic réglable de 0 à 40 l/h. Le pic est en bordure de pot. Le tubing en extérieur. 4 jets vers l'intérieur du pot = pas de risque de perte d'eau à l'extérieur du pot, très bonne répartition de la diffusion. Portée de 0 à 30 cm en fonction de la pression (1 à 2.5 bars).

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
POTSTREAM™ REGLABLE (x25)	● 50POT1S000K	1	Sachet	27.00	1.08



JET FIXE DIFUBAC

K05 - Pique de localisation pour arrosage en "nappe". Hauteur : 10 ou 17 cm. Sortie tête de vipère 3 x 5. Arrosage à 120° ou 360°. Évite le phénomène de percolation. Meilleur développement racinaire. Portée 1 m à 1.5 bars sans goutteur, 0.5 m à 1.5 bars avec NIKI 20 l/h.mm.

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
DIFUBAC 120° - 17 cm (x100) (1)	50DIFU2S00K	1	Sachet	16.39	0.1639
DIFUBAC 360° - 17 cm (x100) (2)	50DIFU3S00K	1	Sachet	16.39	0.1639



DIFUBAC PRÉMONTÉ NIKI

K05 - Diffuseur pré-monté avec tubing PVC 75 cm et goutteur NIKI autorégulant 20 l/h.

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
NIKI 20 l/h + PVC 75 cm + DIFUBAC 120° - 17 cm	50NIK207D0K	1 / 100	1.14
NIKI 20 l/h + PVC 75 cm + DIFUBAC 360° - 17 cm	50NIK20D36K	1 / 100	1.14



PIQUETS / CONDUCTEURS

K05 - Ensemble de piquets s'adaptant aux différents types de conducteurs (PVC ou PE) selon le Ø de ces derniers. **PIQUETS DROITS** : PIQUE CU : Universel pour conducteur 3.4 et 5 mm intérieur. CAPILFIX C3 : Pour conducteur 3 mm intérieur. **PIQUETS COUDÉS** : Pour conducteur 3 et 4 mm intérieur. **PIQUETS DE MAINTIEN CONDUCTEUR** : Ø extérieur du tube : 5/6/7mm.

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
PIQUE CU 10 cm (x100) (1)	50CAP7S000K	1	Sachet	10.91	0.1091
PIQUE CU 17 cm (x100) (1)	50CAP8S000K	1	Sachet	13.06	0.1306
PIQUE C3 10 cm (x100) (2)	50CAP3S000K	1	Sachet	10.91	0.1091
PIQUE C3 17 cm (x100) (2)	50CAP4S000K	1	Sachet	13.16	0.1316
PIQUET COUDÉ 10 cm (x250) (3)	50CAP5S000K	1	Sachet	21.83	0.0873
PIQUET COUDÉ 15 cm (x250) (3)	50CAP6S000K	1	Sachet	21.83	0.0873
PIQUET MICROTUBE SÉRIE E (x25) (4)	50PIQM4S00K	1 / 100	Sachet	4.28	0.1712
PIQUET MICROTUBE ANTELCO (x25) (5)	50PIQM1S00K	1 / 100	Sachet	6.43	0.2572



SYSTÈME D'ARROSAGE RACINAIRE

RAIN BIRD

C06 - Système d'arrosage des racines destiné aux arbustes et aux arbres.

Idéal pour une utilisation en zone urbaine. Autorégulant. Livré pré-installé avec le gicleur RAIN BIRD 1401.

	HAUTEUR	Ø	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
SYST RACINE RWS-S-BG	25 cm	5.1 cm	81RBRWSSBGC	1 / 20	19.85
SYST RACINE RWS-M-BG	46 cm	10.2 cm	81RBRWSMBGC	1 / 12	32.66
SYST RACINE RWS-BGX	90 cm	10.2 cm	81RBRWSBGXC	1 / 6	48.09
MANCHETTE RWS RB (x6)	-	-	81RBRWSSOCC	1 / 8	43.37



SYSTÈME D'ARROSAGE RACINAIRE

Hunter

O04 - Pour une irrigation efficace des arbres et des arbustes à la racine. Il intègre la conception brevetée StrataRoot, qui se compose d'une série de répartitions intérieures apportant l'eau, là où elle est la plus nécessaire. Le système RZWS est livré pré-assemblé. Coude tournant Hunter intégré.

	LONG.	Ø	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
SYST RACINE RZWS - 10	25 cm	5.10	81HURZWS1000	1 / 20	35.00
SYST RACINE RZWS - 18	46 cm	7.60	81HURZWS1800	1 / 12	58.00
SYST RACINE RZWS - 36	90 cm	7.60	81HURZWS3600	1 / 6	66.00
MANCHETTE / RACINE RZWS			81HURZWSS000	1	5.24



CONDUCTEURS POLYÉTHYLÈNE

K05 - Conducteurs polyéthylène

	Ø INT. (mm)	Ø EXT. (mm)	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
PE EN COURONNE NOIR 3 X 5 - 400 m	3	5	50BD030540K	1	73.20
PEVA EN COURONNE BLANC 3 X 5 - 500 m	3	5	50PEBL03050	1	149.94
PE EN COURONNE NOIR 4 X 6 - 50 m	4	6	50BD046500K	1	14.15
PE EN COURONNE NOIR 4 X 6 - 250 m	4	6	50BD046000K	1	46.48



CONDUCTEURS PVC SOUPLES

K05 - Conducteurs PVC souples


	Ø INT. (mm)	Ø EXT. (mm)	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
PVC PRÉDÉCOUPÉ 3 X 5 - 0.60 m	3	5	50C0030560K	100	0.15
PVC PRÉDÉCOUPÉ 3 X 5 - 0.75 m	3	5	50C0030075K	100	0.16
PVC PRÉDÉCOUPÉ 3 X 5 - 1.50 m	3	5	50C0030515K	100	0.34
PVC PRÉDÉCOUPÉ 4 X 6 - 0.50 m	4	6	50C0046500K	100	0.15
PVC PRÉDÉCOUPÉ 4 X 6 - 0.70 m	4	6	50C0046700K	100	0.16
PVC EN COURONNE 3 X 5 - 50 m	3	5	50C003550K	1 / 42	11.25
PVC EN COURONNE 3 X 5 - 250 m	3	5	50C003500K	1 / 6	43.27
PVC EN COURONNE 4 X 6 - 15 m	4	6	50C0040615L	1 / 20	7.18
PVC EN COURONNE 4 X 6 - 25 m	4	6	50C0040625L	1 / 25	9.11
PVC EN COURONNE 4 X 6 - 50 m	4	6	50C0040650L	1 / 30	14.14
PVC EN COURONNE 4 X 6 - 200 m	4	6	50C0040600K	1 / 6	39.53
PVC RB 4 X 6 - 30m - (C06)	4	6	50XQ001000C	1 / 10	10.66
PVC RB 4 X 6 - 300m - (C06)	4	6	50XQ1000B0C	1 / 1	81.98
PVC EN COURONNE 5 X 7 - 200 m	5	7	50C0050700K	1 / 4	62.12



TÉTINES POUR CONDUCTEURS

K09 - Jonctions pour conducteurs


	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
TÉTINE 3 mm (x100)	50TE0305C0K	1	Sachet	8.40	0.0840
TÉTINE 4 mm (x100)	50TE046C00K	1	Sachet	8.40	0.0840
TÉTINE 5 mm (x100)	50TE0507C0K	1	Sachet	8.40	0.0840



ACCESSOIRES POUR CONDUCTEURS

K09 - Accessoires pour conducteurs

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
COUDE 4 mm (x50) (1)	50CM91S000K	1 / 490	Sachet	11.66	0.2332
TÉ 4 mm (x50) (2)	50TM1S0000E	1 / 315	Sachet	11.66	0.2332
CROIX 4 mm (x50) (3)	50CM1S0000K	1 / 240	Sachet	20.39	0.4078
VANETTE FIL X FIL (x50) (4)	30BMV1S000K	1 / 90	Sachet	39.82	0.7964
VANETTE CAN. 4 mm (x50) (5)	30BMM1S000K	1 / 90	Sachet	39.82	0.7964
JONCTION 4 mm (x100) (6)	50JO1S0000K	1 / 245	Sachet	8.76	0.0876
JONCTION FIL X FIL 4 mm (x100) (7)	50JO1SFIL0K	1 / 245	Sachet	8.76	0.0876

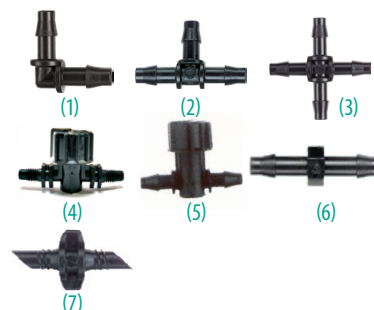

PRISES D'EAU

K09 - Prises d'eau

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
PRISE D'EAU STANDARD 4 mm (x100)	50PE1S0000K	1 / 245	Sachet	10.19	0.1019
PRISE D'EAU RB SPB-025 (x25)	81RSPB025C	1 / 20	Sachet	11.25	0.45
PRISE D'EAU 16 mm / 4X6 (x100)	81CSCPE1S0C	1 / 40	Sachet	29.87	0.2987



BOUCHONS TV

K09 - Bouchons TV

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
BOUCHON TV 4 X 6 mm (x100)	50B02S0000K	1 / 250	Sachet	6.15	0.0615
BOUCHON TV 6 X 8 mm (x100)	50B04S0000E	1 / 5	Sachet	8.94	0.0894
BOUCHON TV 6 X 8 mm (x500)	50B03S0000E	1 / 5	Sachet	22.70	0.0454



TÊTES DE DISTRIBUTION

K09 - Répartiteur d'eau 12 sorties. Sortie TV 3 x 5 mm. Entrée TV 5 x 7. Montage Polyéthylène. Entrée 3/8" fileté. Montage PVC rigide. Prévoir cuvette 3/8" : Réf. 40CU1S0000.

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
TD 12S TV DC	50TD12TV00K	1 / 50	1.48



ADAPTATEUR/DISTRIBUTEUR

C06 - Adaptateur EMT : 2" M. 6 sorties cannelées 4 mm. Sorties obstruées par un bouchon plastique se retirant facilement. Pression d'utilisation : 1 à 3.5 bars.

XERI BIRD distributeur 8 sorties avec 8 goutteurs XB10 PC 4l/h. Entrée 1/2" F. Fonctionnement 1.5 à 3 bars. Idéal petit massif jardinières.

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
ADAPTATEUR	50AD600000C	1 / 10	6.29
XERI BIRD	50XBD81000C	1 / 5	14.99



GOUTTEURS EN LIGNE STANDARD

K09 - Pour montage en série sur conducteur 4 x 6 mm. Utilisation en jardinières et balconnières.

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
GOUTTEUR EN LIGNE 4l/h (x50)	● 50GL050000K	1 / 24	Sachet	13.39	0.2678



TUBES LANDLINE 6 X 8 mm

E03 - Tubes Landline 6x8 mm, débit 1.9l/h à 1 bar.


	LONG.	Ø EXT	ESP.	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
LANDLINE SANS GOUTTEUR	30 m	8 mm	-	50LA080000C	1	26.04
LANDLINE TURBULENT AVEC GOUTTEUR	30 m	8 mm	15 cm	50LA081500C	1	34.71



RACCORDS LANDLINE 6 mm

E03 - Raccords Landline

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
JONCTION CANNELÉE 6 mm (1)	50LAJ08080C	1/100	0.37
COUDE CANNELÉ 6 mm (2)	50LAC08080C	1/100	1.01
TÉ CANNELÉ 6 mm (3)	50LAT08080C	1/100	0.97
BOUCHON TV 3/7 - 4/6 (RACK DE 10) (4)	50LAB08000C	Rack	2.48
CRAMPON DE SOL Ø 8 mm (5)	50LA010000C	1/100	0.75
JONCTION CÔNIQUE F X 1/2" M (6)	40NEM02100E	1/100	1.68
RACCORD CÔNIQUE M X CAN 6 mm (7)	50LA030000C	1/100	0.13
RACCORD CÔNIQUE F X CAN 6 mm (8)	50LA040000C	1/100	0.20
BOUCHON CÔNIQUE 8 mm (9)	50LA050000C	1/100	0.27

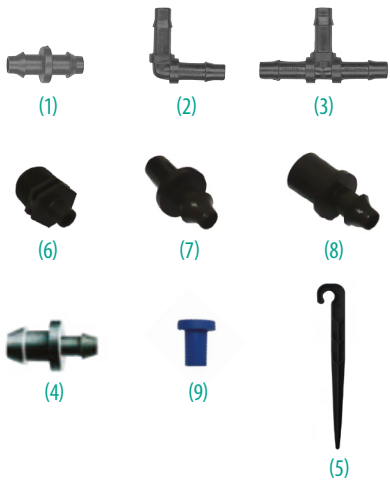

MICRO DRIP STANDARD NOIR 4 X 6 mm

C06 - Goutteurs standards. Espacement des goutteurs : 30 cm. Débit des goutteurs 2l/h. Plage de pression de 1 à 4 bars.

	LONG.	ESP.	DÉBIT	ESP.	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
MICRO DRIP NOIR 6/15/30	30 m	30cm	2l/h	15 cm	50MI020000C	1/10	23.20



MICRO DRIP STANDARD MARRON 4 X 6 mm

C04 - Goutteurs standards. Esp. des goutteurs 15 ou 30 cm. Débit des goutteurs 2 l/h. Plage de pression de 1 à 4 bars.

	LONG.	ESP.	DÉBIT	ESP.	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
MICRO DRIP MARRON 6/15/30	30 m	15 cm	2l/h	15 cm	50MI010000C	1	21.00
MICRO DRIP MARRON 6/30/30	30 m	30 cm	2l/h	30 cm	50MI030000C	1	17.55



TUYAU POREUX 1/2"

C04 - Tuyau souple micro-poreux. Pression max conseillée : 2 bars. Filtration conseillée : 115 µ. Livré avec raccords automatiques.

	LONG.	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
KIT-TUYAU POREUX 1/2"	25 m	50TP131625	1/42	36.20



claber

DÉBIT				
BAR	0.5	1.0	1.5	2.0
l/h x m	9	14	18	22



SYSTÈME GOUTTE À GOUTTE ASSEMBLÉ À LA DEMANDE

Un système goutte à goutte assemblé à la demande pour les cultures hors sol, sur tube PEBD de Ø 20 ou 25 mm.

Différentes options d'assemblage sont possibles :

- Poinçonnage sur machine sans montage.
- Mise en place de capillaires avec capilfix inox ou capilfix "V" plastique ou Capiflow.
- Mise en place de goutteurs simples ou autorégulants.
- Mise en place de goutteur NGE destiné à l'installation de distributeurs multi sorties (1, 2 ou 4 sorties + Dripic).

Tubes proposés :



- PE spécial Ø 20 et 25 mm - Hors sol - Bi-couche. Extérieur blanc. Intérieur noir. Evite la formation d'algue et la montée en température de l'eau.

Le système Easy Gout' est livré en couronne sur palette pré-filmée et prêt à dérouler sur le site de culture.




K03 - Tube PE Ø 20 & 25 mm

	RÉFÉRENCE	PX € HT / m
PE EASY GOUT' 20 BLANC (m)	00BDP1720BA	0.74
PE EASY GOUT' 25 BLANC (m)	00BDP2225BA	1.12

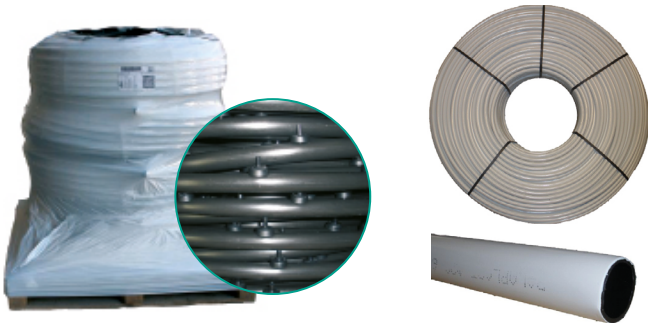

TYPE DE MONTAGE : Capillaire simple ou montage goutteur à sortie conique (NGE). Distributeur multi-sorties à installer sur site.


MONTAGE CLASSIQUE AVEC PAS CONSTANTS :
D (distance) mini = 25 mm

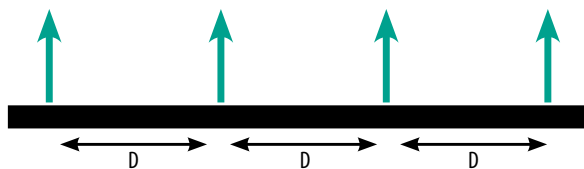


MONTAGE AVEC PAS ALTERNÉS :
d < D - écartement mini = 25 mm




Opération de montage sur tube PE Ø 20 - 25 mm : devis sur demande. Délai de livraison selon planning de fabrication - Frais de transport au réel.



Montage capillaire simple



Montage goutteur



Montage distributeur



Implantation
capillaire



Distributeur
2 sorties

CAPIFLOW™

K03 - Capillaires en polyéthylène. Système complet prédécoupé et prêt à l'emploi.


	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
0.8 X 3 X 70 +10 cm (x100)	50CFL70830K	1	Botte	12.85	0.1285



CAPILLAIRES ASSEMBLÉS

K03 - Prêts à l'emploi : prédécoupés et assemblés avec un CAPILFIX inox ou plastique. Le capillaire, comme un goutteur, génère un débit en fonction de la pression d'utilisation. Ce débit dépendra de la longueur du capillaire et de son Ø intérieur. Par sa faible section, le capillaire est utilisé comme limiteur de débit. Il sera installé directement sur la rampe de distribution 2.5 mm.

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
INOX + 0.8 X 3.2 X 50 cm (x100)	50CM51S000K	1 / 25	Botte	20.40	0.2040
INOX + 0.8 X 3.2 X 60 cm (x100)	50CM61S000K	1 / 30	Botte	21.42	0.2142
INOX + 0.8 X 3.2 X 70 cm (x100)	50CM72S000K	1 / 30	Botte	22.44	0.2244
INOX + 0.8 X 3.2 X 80 cm (x100)	50CM83S000K	1 / 25	Botte	23.46	0.2346
INOX + 1.0 X 3.2 X 80 cm (x100)	50CM84S000K	1 / 25	Botte	23.46	0.2346
V10 + 0.8 X 3.2 X 50 cm (x100)	50CMV5S000K	1 / 15	Botte	20.40	0.2040
V10 + 0.8 X 3.2 X 60 cm (x100)	50CMV1S000K	1 / 30	Botte	21.42	0.2142
V10 + 0.8 X 3.2 X 70 cm (x100)	50CMV2S000K	1 / 30	Botte	22.44	0.2244
V10 + 0.8 X 3.2 X 80 cm (x100)	50CMV4S000K	1 / 25	Botte	23.46	0.2346
V17 + 0.8 X 3.2 X 70 cm (x100)	50CMV3S000K	1 / 25	Botte	23.46	0.2346



DÉBIT INDICATIF (capillaire 0.8 x 3.2 à 1 bar)	
LONGUEUR DU CAPILLAIRE (cm)	DÉBIT (l/h)
50 cm	5
60 cm	4.5
70 cm	4
80 cm	3.7

PIQUET CAPILLAIRE CAPILFIX

K03 - CAPILFIX INOX : À clipser. CAPILFIX V : À visser sur un capillaire Ø ext. 3.2 mm. CAPILFIX VB : À visser sur un capillaire Ø ext. 3.2 mm. Contrôle visuel de l'écoulement.


	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
CAPILFIX INOX 10 cm (x1000)	50CAP9S000C	1 / 10	Botte	60.00	0.06
CAPILFIX V 10 cm (x500)	50CAP1S000K	1 / 16	Botte	38.76	0.0775
CAPILFIX VB 10 cm (x500)	50CAP10S00K	1 / 12	Botte	45.90	0.0918
CAPILFIX V 17 cm BLEU (x800)	50CAP25000K	1 / 4	Botte	65.28	0.0816



ÉPINGLE INOX ET MANCHON

K03 - Épingle inox et manchon

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
ÉPINGLE INOX 10 cm (x1000)	50EI1S0000K	1 / 50	Botte	60.00	0.06
MANCHON 3 X 5 - 3 cm (x1000)	50CO031S00K	1 / 50	Botte	21.85	0.02185



CAPILLAIRE EN COURONNE

K03 - Capillaire en couronne

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT	PU € HT
Ø INT. 0.8 X Ø EXT. 3.2 - 250 m	50CA008300K	1 / 12	24.63	0.0985 / m
Ø INT. 1.0 X Ø EXT. 3.2 - 250 m	50CA001300K	1 / 12	27.85	0.1114 / m
Ø INT. 1.2 X Ø EXT. 3.2 - 250 m	50CA001230K	1 / 12	30.04	0.1201 / m



CAPILLAIRES PRÉDÉCOUPÉS

K03 - Capillaires prédécoupés

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
0.8 X 3.2 X 50 cm (x100)	50CA51S000K	1 / 50	Botte	6.11	0.0611
0.8 X 3.2 X 60 cm (x100)	50CA62S000K	1 / 30	Botte	6.11	0.0611
0.8 X 3.2 X 70 cm (x100)	50CA73S000K	1 / 30	Botte	7.18	0.0718
0.8 X 3.2 X 80 cm (x100)	50CA84S000K	1 / 30	Botte	8.25	0.0825
1.0 X 3.2 X 80 cm (x100)	50CA85S000K	1 / 30	Botte	8.78	0.0878



SÉRIE NGE AL

TORO

K03 - Goutteur autorégulant avec clapet anti-vidange autonettoyant. Large chicane à flux turbulent créant une grande résistance au bouchage. Dispositif anti vidange. Doté d'une membrane en silicone. Résistant à l'acidité jusqu'à PH2. Filtration recommandée : 115µ. Plage d'autorégulation : de 1 à 4 bars. Pression d'ouverture : 0.8 bars. Pression de fermeture : 0.24 bar pour 2l/h - 0.31 bar pour 4l/h - 0.35 bar pour 8l/h. Écart maximum du débit +/- 5%. Possibilité de pré-montage Easy Gout' sur machine.

		RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT	PU € HT
NGE AL 2 l/h (x100)		50NGE1S000K	1 / 50	Sachet	27.85	0.2785
NGE AL 4 l/h (x100)		50NGE2S000K	1 / 50	Sachet	27.85	0.2785
NGE AL 8 l/h (x100)		50NGE3S000K	1 / 50	Sachet	27.85	0.2785



DISTRIBUTEUR HORS SOL WS BLANC

TORO

K03 - Distributeur multi-sorties pour raccordement rapide cônica sur goutteur NGE AL (goutteur vendu séparément). Tubing PEVA blanc 3 x 5 souple (polyéthylène + éthylène vinyle acétate). Couleur : extérieur blanc, intérieur noir. Pique coudé simple sur mono-sortie. Pique coudé chicane sur 2 et 4 sorties.

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
ARAIGNÉE 1 SORTIE 60 cm + PIQUET COUDÉ 15 cm	50BSA60100K	100	0.43
ARAIGNÉE 1 SORTIE 80 cm + PIQUET COUDÉ 15 cm	50BSA80100K	100	0.46
ARAIGNÉE 2 SORTIES 60 cm + PIQUET CHICANE 15 cm	50BSA60200K	50	0.89
ARAIGNÉE 2 SORTIES 80 cm + PIQUET CHICANE 15 cm	50BSA80200K	50	0.90
ARAIGNÉE 4 SORTIES 60 cm + PIQUET CHICANE 15 cm	50BSA60400K	25	1.73
ARAIGNÉE 4 SORTIES 80 cm + PIQUET CHICANE 15 cm	50BSA80400K	25	1.80



PIQUETS DRIPIC

TORO

K03 - Piquet droit ou coudé. Goutteur polypropylène à large flux turbulent limitant le risque de bouchage. Piquet coudé sortie TV pour distributeur mono-sortie.

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT
DRIPIC DROIT AUTORÉGULÉ - 15 cm (x250)	50DRIPICDS2K	1	Botte	21.42
DRIPIC COUDE AUTORÉGULÉ - 15 cm (x500)	50DRIPICCS2K	1	Botte	43.05
PIC COUDÉ TV - 15 cm (x800)	50PICCTV000K	1	Botte	57.60



MANIFOLD

TORO

K03 - Embout cônica x tête de vipère 3 x 5. Permet d'assembler un tubing 3 x 5 avec un goutteur NGE SF.

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT
MANIFOLD 1 SORTIE (x100)	50MANI1S00K	1 / 50	Sachet	9.26
MANIFOLD 2 SORTIES (x100)	50MANI2S00K	1 / 50	Sachet	10.38
MANIFOLD 4 SORTIES (x100)	50MANI4S00K	1 / 40	Sachet	19.60
BOUCHON SORTIE LISSE (x100)	50MANI5S00K	1 / 80	Sachet	36.75



SÉRIE PJC CNL

E03 - Autorégulant - Auto-perçant. Labyrinthe turbonet. Autorégulant de 1 à 4 bars. Sortie TV 3 x 5 mm. Le système anti-vidange évite le remplissage en début de cycle d'irrigation. Possibilité de pré-montage Easy Gout'.

		RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
GOUTTEUR PCJ CNL 2 l/h		50PCJ02000C	1/1000	0.39
GOUTTEUR PCJ CNL 3 l/h		50PCJ03000C	1/1000	0.39
GOUTTEUR PCJ CNL 4 l/h		50PCJ04000C	1/1000	0.39
GOUTTEUR PCJ CNL 8 l/h		50PCJ08000C	1/1000	0.39
GOUTTEUR PCJ CNL 12 l/h		50PCJ12000C	1/1000	0.39



SET GOUTTEUR + TUBING + PIQUET COUDÉ

E03 - Système complet de goutteur PCJ CNL + tubing PE 3 x 5 blanc (60cm) avec piquet coudé 90° 15cm. Possibilité de pré-perçage Easy'Gout'.

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
SET PCJCNL 2 l/h + TUB. 60 + PIQ	50PCJ60200C	1/100	0.84
SET PCJCNL 3 l/h + TUB. 60 + PIQ	50PCJ60300C	1/100	0.84
SET PCJCNL 4 l/h + TUB. 60 + PIQ	50PCJ60400C	1/100	0.84



TUBE GOUTTE À GOUTTE Ø16 NOIR

A01 - PEBD, PMS 4 Bars, Épaisseur : 1.2 mm.

	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT	PX € HT/m
GàG NOIR Ø 16 - 25 m	25 m	00BD131625A	1/180	10.75	0.43
GàG NOIR Ø 16 - 50 m	50 m	00BD131650A	1/90	20.35	0.407
GàG NOIR Ø 16 - 100 m	100 m	00BD131610A	1/72	37.00	0.37
GàG NOIR Ø 16 - 200 m	200 m	00BD131620A	1/32	68.90	0.3445



TUBE GOUTTE À GOUTTE Ø16 MARRON

A01 - PEBD, PMS 4 Bars, Épaisseur : 1.2 mm.

	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT	PX € HT/m
GàG MARRON Ø 16 - 50 m	50 m	50FAJ36500C	1/90	25.90	0.518
GàG MARRON Ø 16 - 100 m	100 m	50FAJ36000C	1/84	48.10	0.481



TUBE GOUTTE À GOUTTE Ø20 NOIR

A01 - PEBD, PMS 4 Bars, Épaisseur : 1.4 mm.

	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT	PX € HT/m
GàG NOIR Ø 20 - 25 m	25 m	00BD172025A	1	13.70	0.548
GàG NOIR Ø 20 - 50 m	50 m	00BD172050A	1	24.20	0.484
GàG NOIR Ø 20 - 100 m	100 m	00BD172010A	1	48.30	0.483
GàG NOIR Ø 20 - 200 m	200 m	00BD172020A	1	96.60	0.483



TUBE GOUTTE À GOUTTE Ø20 - Ø25 BLANC

A01 - PEBD, PMS 2.5 bars en Ø 20 et 4 bars en Ø 25. Épaisseur : 1.5 mm. Tube bi-couche, utilisation serre, culture hydroponique et montage Easy'Gout.

	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT	PX € HT/m
GàG BLANC Ø 20 - 400 m	400 m	00BD17200BA	1	265.20	0.663
GàG BLANC Ø 25 - 300 m	300 m	00BD22250BA	1	321.30	1.071



TUBE GOUTTE À GOUTTE Ø25 - Ø32 - Ø40 NOIR

A01 - PEBD, PMS 4 Bars, Épaisseur : 2 mm - 2.4mm pour Ø 40.

	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT	PX € HT/m
GàG NOIR Ø 25 - 100 m	100 m	00BD222510A	1	85.80	0.858
GàG NOIR Ø 32 - 100 m	100 m	00BD283210A	1	110.00	1.10
GàG NOIR Ø 40 - 100 m	100 m	00BD354010A	1	177.50	1.775



FIN DE LIGNE

K09 - Fin de ligne

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT
FIN DE LIGNE 16 mm (x200)	81HUIT1S00K	1 / 12	Sachet	14.29
FIN DE LIGNE 20 mm (x100)	81HUIT2S00K	1 / 8	Sachet	17.24



COLLIERS CRANTÉS PLASTIQUE

K09 - Colliers crantés plastique

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT
COLLIER CRANTÉ Ø 16 mm (x100)	81CSC1S000C	1 / 45	Sachet	20.76
COLLIER CRANTÉ Ø 20 mm (x100)	81CSC2S000C	1 / 40	Sachet	25.49



CRAMPON FIXATION DE TUBE GOUTTE À GOUTTE DRIP'FIX

C04 - Crampon 15 cm en fil GALVA pour massifs rocailleux / pour tube jusqu'au Ø 20.

DRIP'FIX : Crampon plastique 15 cm très résistant / pour tubes Ø 16 ou 20.

	RÉFÉRENCE	COL	CDT	PX € HT
CRAMPON FIXATION GALVA (x100) (1)	50PIG1S000E	1	Sachet	20.34
DRIP'FIX MARRON (x20) (2)	50PIP12P00C	1 / 36	Sachet	4.49
DRIP'FIX NOIR (x20) (3)	50PIP12PN0C	1 / 36	Sachet	4.49



DRIP STANDARD Ø16 NOIR GOUTTEURS STANDARDS

E02 - Goutteurs standards. PMS 4 Bars.

	LONG.	ESP	DÉBIT	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT	PX € HT/m
FA DRIP NOIR 16/35/50	50 m	35 cm	2 l/h	50FA163350E	1/90	23.90	0.478
FA DRIP NOIR 16/35/100	100 m	35 cm	2 l/h	50FA163310E	1/72	41.70	0.417

**DRIP STANDARD Ø16 MARRON GOUTTEURS STANDARDS**

E02 - Goutteurs standards. PMS 4 Bars.

	LONG.	ESP	DÉBIT	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT	PX € HT/m
FA DRIP MARRON 16/35/50	50 m	35 cm	2 l/h	50FAJ35000C	1 / 90	25.80	0.516
FA DRIP MARRON 16/35/100	100 m	35 cm	2 l/h	50FAJ35100C	1 / 24	48.00	0.480

**DRIPLINE XF PC Ø16 MARRON GOUTTEURS AUTORÉGULANTS**

RAIN BIRD

C06 - Goutteurs autorégulants. PMS 4 Bars.

	LONG.	ESP	DÉBIT	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT	PX € HT/m
DRIPLINE 16/33/25	25 m	33 cm	2.3 l/h	50FAA16250C	1 / 50	22.91	0.9164
DRIPLINE 16/33/50	50 m	33 cm	2.3 l/h	50FAA16500C	1 / 36	42.41	0.8482
DRIPLINE 16/33/100	100 m	33 cm	2.3 l/h	50FAA16000L	1 / 24	81.20	0.812
DRIPLINE 16/33/100	100 m	33 cm	1.6 l/h	50FAA16020C	1 / 24	81.20	0.812
DRIPLINE 16/50/100	100 m	50 cm	2.3 l/h	50FAA16600L	1 / 24	68.04	0.6804

**XF SDI Ø16 ENTERRABLE MARRON GOUTTEURS AUTORÉGULANTS**

RAIN BIRD

C06 - Goutteurs autorégulants enterrables. PMS 4 Bars.

	LONG.	ESP	DÉBIT	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT	PX € HT/m
XF SDI 16/33/100	100 m	33 cm	2.3 l/h	50XF5163310	1 / 24	112.50	1.125

**COLLECTEUR XQF**

RAIN BIRD

C06 - Collecteur polyéthylène Ø 25, 6 Bars, pour départ de rampe de dripline en Ø 16, tous les 30 cm. Gain de temps sur la pose, facile à mettre en place. Longueur 30m - Vendu avec jeu de 7 raccords et adaptateur Plasson.

	LONG.	ESP	DÉBIT	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT	PX € HT/m
COLLECTEUR XQF 25/30/30	30m	30cm	-	50XQF253330	1 / 8	156.06	5.202

-Raccords série XF page 21-

**TECHNET PC Ø16 MARRON GOUTTEURS AUTO-RÉGULANTS**

NETAFIM

E02 - Goutteurs autorégulants. PMS 3 Bars.

	LONG.	ESP	DÉBIT	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT	PX € HT/m
TECHNET 16/30/50	50 m	30 cm	1.6 l/h	50TECH1650E	1 / 36	39.27	0.7854
TECHNET 16/30/100	100 m	30 cm	1.6 l/h	50TECH1610E	1 / 24	75.18	0.7518
TECHNET 16/50/100	100 m	50 cm	1.6 l/h	50TEC501610	1 / 24	63.00	0.6300



TUBES GOUTTEURS INTÉGRÉS GRANDE LONGUEUR

Gamme de tubes à goutte grandes longueurs pour de nombreuses applications professionnelles, des espaces verts aux cultures nécessitant une précision optimale.

Qualité de fabrication totalement contrôlée.

Attention : Disponibilités à confirmer



D2000 Ø16 GOUTTEUR PLAT TURBULENT

E01 - Ø 16 - 0.9 mm (35 mil). PMS 3 Bars. Pression recommandée : 1 bar. Conditionnement compact.

	LONG.	ESP	DÉBIT	RÉFÉRENCE	PX € HT	PX € HT/m
D 2000 - Ø 16 - 1 l/h-16/20/500 m	500 m	20 cm	1 l/h	50FAP16200J	149.00	0.298
D 2000 - Ø 16 - 1 l/h-16/33/500 m	500 m	33 cm	1 l/h	50FAP16330J	144.00	0.288
D 2000 - Ø 16 - 1 l/h-16/100/500 m	500 m	100 cm	1 l/h	50FAP16100J	133.00	0.266



Rivulis
Irrigation

D5000 Ø16 GOUTTEUR PLAT AUTO RÉGULANT

E01 - Ø 16- 0.9mm(35mil). PMS 3 bars ou Ø16- 1mm (40mil). PMS 3.5Bars. Goutteur auto-régulant débit 1.5l/h. Conditionnement en couronne classique.

	LONG.	ESP	DÉBIT	RÉFÉRENCE	PX € HT	PX € HT/m
D5000-Ø 16 - 0.9mm (35mil)	500m	100cm	1.5l/h	50D53516100	159.70	0.3194
D5000-Ø 16 - 1.0mm (40mil)	400m	100cm	1.5l/h	50D54016100	140.25	0.3506



Rivulis
Irrigation

AZUD DRIP GOUTTEUR CYLINDRIQUE ANTI COLMATAGE

E02 - Ø 16 - Épaisseur : 1 mm - Ø 20 - Épaisseur : 1.2 mm.


L'un des tubes à émetteurs à régime turbulent le plus vendu au monde, leader dans plus de 20 pays. Goutteur avec la technologie DS= Protection maximale contre le colmatage et une uniformité. Résistance maximale contre les UV. Filtre à l'entrée de grande surface évitant l'intrusion de particules dans le goutteur.

	LONG.	ESP	DÉBIT	RÉFÉRENCE	PX € HT	PX € HT/m
AZUD DRIP Ø 16 - 1.6l/h - 16/33/400 m	400 m	33 cm	1.6 l/h	50FA163300J	134.40	0.336
AZUD DRIP Ø 16 - 1.6l/h - 16/50/400 m	400 m	50 cm	1.6 l/h	50FA165000J	125.00	0.3125
AZUD DRIP Ø 16 - 1.6l/h - 16/ 75/400 m	400 m	75 cm	1.6 l/h	50FA167500J	118.70	0.2968
AZUD DRIP Ø 16 - 1.6l/h - 16/100/400 m	400 m	100 cm	1.6 l/h	50FA161000J	115.50	0.2888
AZUD DRIP Ø 20 - 2.2l/h - 20/33/250 m	250 m	33 cm	2.2 l/h	50FA203300J	136.50	0.546




AZUD

AZUD DRIP 16

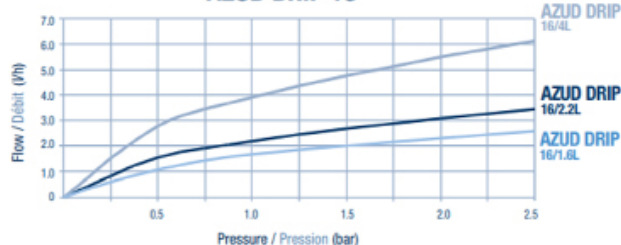

AZUD DRIP 20

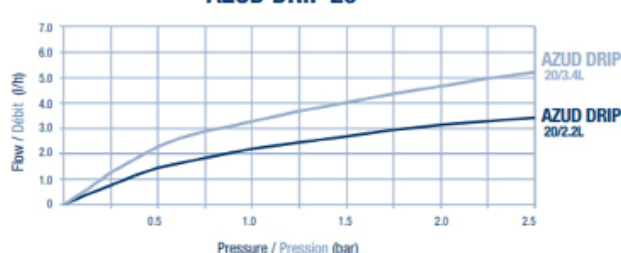

- **TECHNOLOGIE DS** : protection maximale contre les obturations
- Une plus grande uniformité
- Résistance et facilité d'utilisation
- Filtre d'entrée de grande surface
- Empêche l'intrusion de particules dans le goutteur



AZUD PC SYSTEM GOUTTEUR CYLINDRIQUE AUTORÉGULANT

AZUD

E02 - Ø 16 - Épaisseur : 1 mm - Ø 20 - Épaisseur : 1.2 mm.

Débit constant est assuré, indépendamment de la pression employée. Sa grande uniformité d'application permet d'optimiser les résultats de culture, chaque plante recevant la même quantité d'eau et de nutriments. Protection maximale contre le colmatage et une uniformité. Résistance maximale contre les UV.

	LONG.	ESP	DÉBIT	RÉFÉRENCE	PX € HT	PX € HT/m
PC SYSTEM Ø 16 - 1.6 l/h - 16/33/400 m	400 m	33 cm	1.6 l/h	50FAA16330J	215.30	0.5383
PC SYSTEM Ø 16 - 1.6 l/h - 16/50/400 m	400 m	50 cm	1.6 l/h	50FAA16500J	181.70	0.4543
PC SYSTEM Ø 16 - 1.6 l/h - 16/75/400 m	400 m	75 cm	1.6 l/h	50FAA16750J	169.50	0.4238
PC SYSTEM Ø 20 - 2.3 l/h - 20/33/250 m	250 m	33 cm	2.3 l/h	50FAA20330J	245.70	0.9828



AZUD

- Augmenter la longueur des lignes d'irrigation
- Grande uniformité d'application d'eau entre tous les goutteurs.
- Implantation dans des terrains avec topographie difficile
- Moins de matériels pour l'installation
- Les calculs hydrauliques du système sont simplifiés



AZUD PREMIER-PC GOUTTEUR PLAT AUTORÉGULANT

AZUD

E02 - Ø 16 - Épaisseur 1 mm


Membrane Silitec. Goutteur avec labyrinthe de grande précision assurant un écoulement uniforme. Protection du goutteur contre le colmatage. Idéal pour l'irrigation des vignes.

	LONG.	ESP	DÉBIT	RÉFÉRENCE	PX € HT	PX € HT/m
AZUD PREMIER 1.6 l/h - 16/100/500 m	500 m	100 cm	1.6 l/h	50FA016100J	160.50	0.321



AZUD PREMIER_{PC}
Plus de technologie, plus d'uniformité.


- DS Technology dans son labyrinthe.
- Membrane SILITEC.
- Chambre ELIPSIS.
- Système de protection H.E.X.

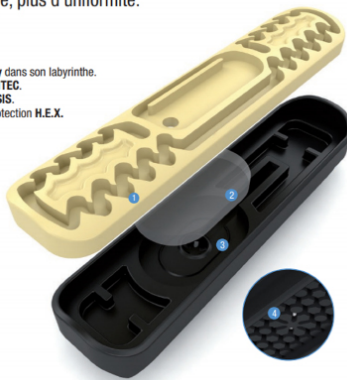

CROCHETS DE SUSPENSION

K09 - Fixation et suspension de tubes. Longueur crochets de vigne : 15 cm.

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT	PU € HT
CROCHET SIMPLE Ø 16 (x500)	50CR250000K	1 / 12	24.52	0.049
CROCHET SIMPLE Ø 20 (x200)	50CR350000K	1 / 20	12.57	0.0629
CROCHET SIMPLE Ø 25 (x200)	50CR450000K	1 / 10	31.32	0.1567
CROCHET SIMPLE Ø 32 (x100)	50CR150000K	1 / 10	20.50	0.205
CROCHET VIGNE Ø 16 (x100)	50CRV15000K	1 / 13	12.88	0.1288
CROCHET VIGNE Ø 20 (x100)	50CRV25000K	1 / 10	13.70	0.137



Crochet simple

Crochet vigne

COUDE 90° ÉGAL FF

G04 - Coude 90° égal FF

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
16 X 16	11CF916160G	50	1.15
20 X 20	11CF920200G	50	1.15
25 X 25	11CF925250G	50	1.90



RACCORD ÉCROU TOURNANT

G04 - Raccord écrou tournant

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
16 X 3/4"	11FF162700G	50	1.37
20 X 3/4"	11FF202700G	50	1.37
25 X 1"	11FF253400G	50	2.00



TÉ FFF

G04 - Té FFF

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
16 X 16 X 16	11TF161600G	50	1.47
20 X 20 X 20	11TF202000G	50	1.47
25 X 25 X 25	11TF252500G	50	2.63
20 X 16 X 20	11TF201600G	50	1.95



BOUCHON

G04 - Bouchon

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
16	11BF001600G	50	0.68
20	11BF002000G	50	0.68
25	11BF002500G	50	1.21



VANNE FILETÉE MM

G04 - Vanne filetée MM

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
1/2" X 1/2" MM	30BMMB2121H	50/350	1.00
3/4" X 3/4" MM	30BMMB2727H	50/300	1.10



VANNE FILETÉE/TARAUDÉE

G04 - Vanne filetée/taraudée. Écrou tournant.

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
1/2" X 1/2" MF	30BMFB2121H	50/400	1.40
3/4" 3/4" MF	30BMFB2727H	50/300	1.72



RACCORD FILETÉ FM

G04 - Raccord fileté FM

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
16 X 1/2"	11FM162100G	50	0.58
16 X 3/4"	11FM162700G	50	0.58
20 X 1/2"	11FM202100G	50	0.58
20 X 3/4"	11FM202700G	50	0.58
25 X 3/4"	11FM252700G	50	1.15
25 X 1"	11FM253400G	50	1.15



JONCTION FF

G04 - Jonction FF

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
16 X 16	11FF161600G	50	0.84
20 X 16	11FF201600G	50	1.15
20 X 20	11FF202000G	50	0.79
25 X 25	11FF252500G	50	1.63



ACCESSOIRES RACCORDS À BAGUES

G04 - Bague et insert interchangeables

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
BAGUE Ø 16	11BAG16000G	50	0.27
BAGUE Ø 20	11BAG20000G	50	0.27
INSERT Ø 16	11BA001600G	50	0.27
INSERT Ø 20	11BA002000G	50	0.27



VANNE BAGUE / BAGUE

G04 - Vanne bague / bague

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
16 X 16	30BBI16160H	50/300	1.78
20 X 20	30BBI20200H	50/300	1.84
25 X 25	30BBI25250H	50/200	2.10



VANNE BAGUE / FILETÉE

G04 - Vanne bague / filetée

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
3/4" M X 16	30BMM27160G	50/400	1.42
3/4" M X 20	30BMM27200H	50/400	1.52



VANNE CANNELÉE PRO

G04 - Vanne à passage intégral

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
16 X 16	30BMA16160K	50/500	1.00
20 X 20	30BMA20200K	50/500	1.10
25 X 25	30BMA25250K	20/80	2.05



VANNE CANNELÉE/FILETÉE PRO

G04 - Vanne à passage intégral

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
3/4" M X 16	30BMA27160K	50/450	1.00
3/4" M X 20	30BMA27200K	50/400	1.10



RACCORDS CANNELÉS DOUBLE CANNELURE ACETAL



G03 - Raccord en polyacétal à arrête vive. Excellente tenue du tube. Résistant et traité anti UV. PMS 3 bars. Vendu en sachet de 25 pièces.

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
JONCTION DB CAN 16X16 (x25)	13AMM1616S	Sachet	5.67



JONCTION DB CAN 20X20 (x25)	13AMM2020S	Sachet	7.62
-----------------------------	------------	--------	------

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
COUDE DB CAN 16X16 (x25)	13ACM1616S	Sachet	8.45



COUDE DB CAN 20X20 (x25)	13ACM2020S	Sachet	12.15
--------------------------	------------	--------	-------

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
TE DB CAN 16X16X16 (x25)	13ATM1616S	Sachet	9.99



TE DB CAN 20X20X20 (x25)	13ATM2020S	Sachet	14.52
--------------------------	------------	--------	-------

TE DB CAN 16X16X6 (x25)	13ATR1606S	Sachet	10.71
-------------------------	------------	--------	-------



	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
BOUCHON DB CAN 16 (x25)	13ABM0016S	Sachet	5.56



BOUCHON DB CAN 20 (x25)	13ABM0020S	Sachet	7.31
-------------------------	------------	--------	------

RACCORDS CANNELES DOUBLE «SECURIT»

G03 - Raccord cannelé double avec bague «sécurité». Excellente tenue du tube. Vendu en sachet de 100 pièces.

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
JONCTION SECURIT 16X16	13MMS16160G	100	0.23



JONCTION SECURIT 20X20	13MMS20200G	100	0.27
------------------------	-------------	-----	------



RÉDUCTION SECURIT 16X20	13MMS16200G	100	0.30
-------------------------	-------------	-----	------



RACCORDS CANNELÉS POUR TUBE SÉRIE XF

C06 - Raccords en acétal marron pour série de tuyau GàG XF et compatible avec tous tuyaux GàG de Ø extérieur 17mm. Plage de pression de fonctionnement = 0 à 3.5 bars.

	RÉFÉRENCE	CDT	PX € HT
COUDE 17 mm (x25)	13XFFCM1717	Sachet	9.54
JONCTION 17 mm (x25)	13XFFMM1717	Sachet	6.12
EMBOUT 17X1/2" M (x25)	13XFFMM1721	Sachet	14.05
EMBOUT 17X3/4" M (x25)	13XFFMM1727	Sachet	14.74
TÉ CAN. 17 mm (x25)	13XFFTM1700	Sachet	11.58
TÉ 17mm X 1/2" M (x25)	13XFFTM1721	Sachet	16.70
OUTIL INSERTION	13XFFOUT100	-	2.70



MICRO IRRIGATION / Raccords cannelés

RACCORDS CANNÉES LONG

G03 - Raccord cannelé long TAVLIT. Polyacétal Double cannelure. Vendu en sachet de 50 pièces.

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
JONCTION 16X16	13MM161600G	50	0.26
JONCTION 20X20	13MM202000G	50	0.38



	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
RÉDUCTION 20X16	13MM201600G	50	0.42
RÉDUCTION 20 X(16-17)	13MM161720G	50	0.41



	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
COUDE 16X16	13CM916160G	50	0.38
COUDE 20X20	13CM920200G	50	0.41



	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
TÉ 16X16X16	13TM161600G	50	0.41
TÉ 20X20X20	13TM202000G	50	0.54



	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
TÉ REDUIT 20X16X20	13TM201600G	50	0.57



AUTRES RACCORDS CANNÉES

G03 - Embout cannelé x fileté.

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
EMBOUT 16X3/4"	13MM162700G	50	0.42
EMBOUT 20X3/4"	13MM202700G	50	0.43



G03 - Embout cannelé x taraudé avec écrou tournant.

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
EMBOUT 16X3/4" CAN X TARAUDÉ	13MF162700G	50	0.74
EMBOUT 20X3/4" CAN X TARAUDÉ	13MF202700G	50	0.74



G03 - Jonction «Y» cannelée x filetée.

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
Y 16X16X3/4"	13MMY16270G	100	0.57
Y 20X20X3/4"	13MMY20270G	100	0.66



G03 - Départ de rampe sur tube avec joint Grommet.

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
DEPART PE X 16	50DE162000G	100	0.35
DEPART PE X 20	50DE002000G	100	0.35



GAINE T-TAPE SÉRIE 500 (Ø16.5 mm)



E01 - Une gamme importante de Ø, épaisseurs, écartements et débits, permet de choisir le modèle de gaine parfaitement adapté aux différents types de sols et de cultures.

Pression d'utilisation : 0.4 à 1 bar.

Épaisseur 150µ (6 mil) / T-TAPE 506

Épaisseur 200µ (8 mil) / T-TAPE 508

Épaisseur 250µ (10 mil) / T-TAPE 510

Épaisseur 375µ (15 mil) / T-TAPE 515

Produit soumis à l'ECOTAXE (de 1.9€ à 2.70€ HT / bobine)

	LONG.	ESP	DÉBIT / m	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT	PX € HT/m
T-TAPE 506-10-1350	3050 m	10 cm	13.5 l	50TSX50610J	1/20	285.00	0.09344
T-TAPE 506-15-1000	3050 m	15 cm	10 l	50TSX50615J	1/20	285.00	0.09344
T-TAPE 506-20-500 - SMALL	675 m	20 cm	5 l	50TSX50622J	1/64	84.00	0.1244
T-TAPE 506-20-500	3050 m	20 cm	5 l	50TSX50621J	1/20	285.00	0.09344
T-TAPE 506-30-340	3050 m	30 cm	3.4 l	50TSX50631J	1/20	285.00	0.09344
T-TAPE 508-20-500	2300 m	20 cm	5 l	50TSX50820J	1/20	249.00	0.1083
T-TAPE 508-30-340	2300 m	30 cm	3.4 l	50TSX50830J	1/20	249.00	0.1083
T-TAPE 510-20-500	1830 m	20 cm	5 l	50TSX51020E	1/20	243.00	0.1328
T-TAPE 510-30-340	1830 m	30 cm	3.4 l	50TSX51030J	1/20	243.00	0.1328
T-TAPE 515-20-500	1250 m	20 cm	5 l	50TSX51520E	1/20	226.00	0.1808
T-TAPE 515-30-340	1250 m	30 cm	3.4 l	50TSX51530J	1/20	226.00	0.1808



INFORMATIONS TECHNIQUES T-TAPE Ø16 mm		
Ø		16 mm
Pression de service		0.55 Bar
Pression pour calcul du débit		0.55 Bar
RECOMMANDATION FILTRATION (BASÉE SUR l/h/GOUTTEUR)		
l/h	Microns	Mesh
< 0.65	80	200
0.65-1.2	100	150
> 1.2	130	120



GAINE STREAMLINE (Ø16.5 mm)



E01 - Gaine avec goutteurs turbulents intégrés. Pression d'utilisation: 0.85 bars maximum. Débit par goutteur = 1 l/h à 1 bar. Tarif par palette : Nous consulter.

Épaisseur : 150µ (6 mil) / STREAMLINE 150

Épaisseur : 200µ (8 mil) / STREAMLINE 200

	LONG.	ESP	DÉBIT / m	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT	PX € HT/m
STREAMLINE 150-20	2600 m	20 cm	5.2 l	50STR15020E	1/20	320.25	0.1232
STREAMLINE 150-30	3000 m	30 cm	3.5 l	50STR15030	1/20	310.80	0.1036
STREAMLINE 200-20	2200 m	20 cm	5.2 l	50STR20020	1/20	285.60	0.1298
STREAMLINE 200-30	2500 m	30 cm	3.5 l	50STR20030	1/20	276.15	0.1105
STREAMLINE 200-40	2500 m	40 cm	2.0 l	50STR20040	1/20	273.00	0.1092




INFORMATIONS TECHNIQUES STREAMLINE Ø 16.5 mm		
FILTRATION		130 µ
l/h	Finesse	Pression
1	150µ	0.8 bar
1	200µ	1 bar



RACCORD POUR GAINÉ AGRICOLE

G04 - Raccord pour gainé agricole

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
JONCTION GAINÉ 16 X 16 mm (1)	50TTC00000J	50/500	0.36
TÉ GAINÉ 16 X 16 X 16 mm (2)	50TTE00000G	50/250	1.00
COUDE GAINÉ 16 X 16 mm (3)	50TTCOU0000G	50/400	0.84
BOUCHON GAINÉ 16 mm (4)	50TTB00000G	100/800	0.36
PURGEUR GAINÉ 16 mm (5)	50TPU00000J	100	1.40

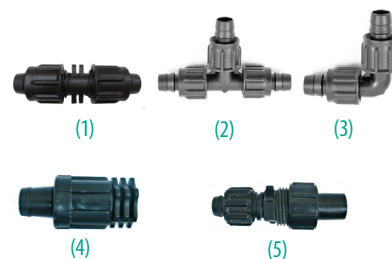

ouverture si pression < 0.5 bars

RACCORD FILETÉ POUR GAINÉ AGRICOLE

G04 - Raccord fileté pour gainé agricole

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
RACCORD 3/4" M X GAINÉ 16 mm (1)	50TTDE2700J	100/500	0.46
TÉ 3/4" M X 2 GAINES 16 mm (2)	50TTE1627G	50/250	1.10
VANNETTE 3/4" M X GAINÉ 16 mm (3)	50TTVA2700G	50/300	1.05



RACCORD CANNELÉ POUR GAINÉ AGRICOLE

G04 - Raccord cannelé pour gainé agricole


	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
DÉPART CANNELÉ 16 mm X GAINÉ 16 (1)	50TT16TT00J	100/700	0.30
VANNETTE CANNELÉE 16 mm X GAINÉ 16 (2)	50TTVA1600G	50/350	1.05



RACCORD POUR MONTAGE SUR TUBE PRIMAIRE PE

G04 - Perçage PE Ø 15 mm

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
DÉPART PE + JOINT / GAINÉ 16	50TTDE0000J	50/500	1.05
DÉPART PE + VANNE + JOINT / GAINÉ 16	50TTVA0000J	50/400	1.10
JOINT DÉPART PE	50TTJO0000J	50/500	0.20

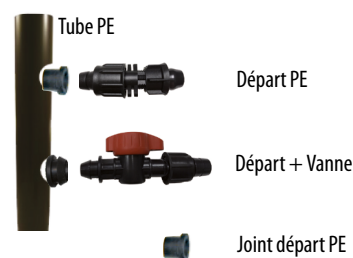

RACCORD POUR MONTAGE POUR TUYAU FLAT


G04 - Perçage FLAT Ø 14 mm



ACCESSOIRES DE MONTAGE FLAT

C04B - Pince et clé pour montage FLAT

	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
PINCE PERFORATRICE FLAT 14 mm (1)	02LPERF00E	1	78.80
CLÉ 6 PANS POUR ADAPTATEUR FLAT (2)	02LFCLE00E	1	8.14

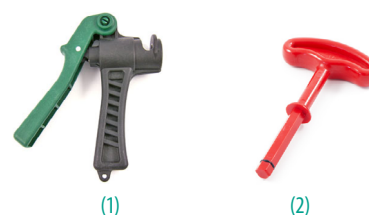

RÉGULATEUR SPÉCIAL GAINÉ RÉGLABLE BERMAD -SÉRIE PRV

H03 - Pression amont : 9 bars max

	PRESSION AVAL (BAR)	DÉBIT (m³/h)	RÉFÉRENCE	COL	PX € HT
3/4" FF PLASTIQUE	0.5 à 1.2	0.01 à 3	30DEP27J00H	1	19.16
1" FF PLASTIQUE	0.5 à 1.2	0.45 à 7	30DEP34B00H	1	55.41

